

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

10万台突破！ わずか1秒！スピード測定



緑色: 37.4℃以下
黄色: 37.5℃～アラーム温度
の設定-0.1℃
赤色: アラーム温度の設定
以上(初期設定38.0℃)
※アラーム温度を37.5℃以下に設定
した場合、黄色は表示されません。

品番 051161
非接触温度計

(税込)
¥7,000
¥6,364(税別)

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm～5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード: 10℃～95.9℃、温度補正モード: 32℃～42.9℃ ●分解能/0.1℃ ●測定精度/表面温度測定モード: ±0.3℃、温度補正モード: ±0.3℃ (32.0-34.9℃) ±0.2℃ (35.0-42.0℃) ±0.3℃ (42.1-42.9℃) ●使用温湿度/温度5～40℃、湿度≤85% ●保存温湿度/温度0～50℃、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

温度によって液晶の色が切り替わる！

平熱時

高熱時



※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3℃

アラーム温度
の設定可能！

測定モード
切り替え

多用途温度
測定可能

単4電池2本
(別売)



切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード



温度補正モード ※1

※1: 温度補正モードとは、本製品で測定した表面温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。
一次スクリーニングに活用いただけます。

製品特徴

- ・赤外線センサー
- ・非接触なので衛生的
- ・推奨距離約1cm～5cm
- ・音ON/OFF機能
- ・3色液晶
- ・測定精度±0.3℃
- ・乾電池式なので配線不要

食べ物、液体、湿度なども触れずに測定



P55～67 検温計・サーマルカメラ比較表

ページ	P.55～56	P.57	P.58	P.59～60	P.61	P.62	P.63	P.64	P.65	P.66	P.67
品番	051161	051492	051403	051372	051535	051128	051160	051406	051124	051159	051126
商品名	非接触温度計	非接触温度計 ハンディタイプ	携帯用非接触 検温計 温たま	固定式 非接触 赤外線検温計	非接触検温計& オートディスプレイ	ハンディ型 サーマルカメラ	サーマルカメラ 顔認証型 (8インチ)	サーマルカメラ 顔認証型 (7インチ)	一体型 顔認証端末 サーマルカメラ	サーマルカメラ 同時測定	ドーム型 サーマルカメラ
価格 (税込)	¥7,000	¥3,850	¥3,300	¥9,900	¥7,800	¥143,000	¥187,000	¥121,000	¥242,000	¥330,000	¥495,000
測定 推奨距離	約1cm～ 5cm	約1cm～ 5cm	約1cm～ 5cm	約1cm～ 8cm	約1cm～ 5cm	0.5m～ 1.5m	0.3m～ 0.5m	0.3m～ 0.5m	0.5m～ 1.5m	4m以内	1.5m～ 3m
測定時間	約1秒	約1秒	約1秒	約0.5秒	約1秒	1秒以下	1秒以下	1秒以下	0.2秒	—	—
測定温度 精度	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.2℃	±0.2℃～ ±0.3℃	±0.5℃	±0.3℃～ ±0.5℃	±0.3℃～ ±0.5℃	±0.5℃	±0.3℃～ ±0.6℃	±0.5℃
測定温度 範囲	10℃～95.9℃ 32℃～42.9℃ (モードにより変更)	10℃～95.9℃ 32℃～42.9℃ (モードにより変更)	10℃～95.9℃ 32℃～42.9℃ (モードにより変更)	34℃～ 42.9℃	32℃～ 42.9℃	30℃～ 45℃	32℃～ 41℃	32℃～ 41℃	30℃～ 45℃	-10℃～ 150℃	30℃～ 45℃
同時測定 可能人数	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	20人	20人
電源	単4電池 2本(別売)	単4電池 2本(別売)	単4電池 2本(別売)	USB給電または 単4電池 3本 (別売)	単4電池 3本(別売)	リチウム イオン電池	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

57 非接触温度計ハンディタイプ

スリムなスティックタイプ

約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3℃

アラーム温度
の設定可能!

多用途温度
測定可能

単4電池2本
(別売)

切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード

物体の表面温度を測定するモード



人肌モード

離乳食やミルクなどの表面温度の
温度測定や一次スクリーニングに
適したモード

品番 051492

非接触温度計
ハンディタイプ

(税込)

¥3,850

¥3,500(税別)



デジタル温度計
との違いって?

- ・直接肌に触れないので、皮膚接触によるウイルス感染リスクが少ない
- ・服を着たまま約1秒で検温できる
- ・表面温度以外にも室内や室外の温度が測れる

液晶画面

温度測定部

測定ボタン

オートパワー
オフ機能

測定終了後、約15秒
で電源が切れます。

設定変更ボタン


設定ボタン

温度によって液晶の色が切り替わる!

緑色:37.4℃以下

黄色:37.5℃~アラームの
設定-0.1℃

赤色:アラーム温度の設定以上
(初期設定38.0℃)



※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

メーカー保証期間:1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード:10℃~95.9℃、人肌モード:32℃~42.9℃ ●分解能/0.1℃ ●測定精度/表面温度測定モード:±0.3℃、人肌モード:±0.3℃(32.0-34.9℃)±0.2℃(35.0-42.0℃)±0.3℃(42.1-42.9℃) ●使用温湿度/温度5~40℃、湿度≤85% ●保存温湿度/温度0~50℃、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能



品番 051403

携帯用非接触検温計 温たま

(税込) **¥3,300**
¥3,000(税別)

約**1秒**で
検温可能

測定温度精度
±0.3°C

多用途温度
測定可能

アラーム温度
の設定可能!

単4電池2本
(別売)

携帯に便利な
ストラップ付!

色と音で異常をお知らせ



ピピピピピ

緑色: 37.4°C以下
黄色: 37.5°C～アラームの
設定-0.1°C
赤色: アラーム温度の設定以上
(初期設定38.0°C)

切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード


物体の表面温度を測定するモード

人肌モード

離乳食やミルクなどの表面温度の
温度測定や一次スクリーニングに
適したモード


※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

電源が入った状態で測定
ボタンを押します



対象物に近づけます

約1cm～5cm

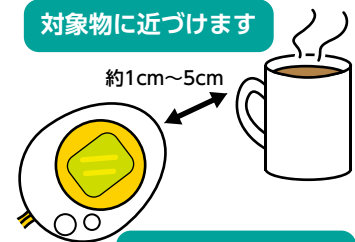

最短1秒で測定完了!

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm～5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード: 10°C～95.9°C、
人肌モード: 32°C～42.9°C ●分解能/0.1°C ●測定精度/表面温度測定モード: ±0.3°C、人肌モード: ±0.3°C (32.0-
34.9°C) ±0.2°C (35.0-42.0°C) ±0.3°C (42.1-42.9°C) ●使用温湿度/温度5～40°C、湿度≤85% ●保存温湿度/
温度0～50°C、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

59 固定式 非接触赤外線検温計

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防炎

その他

50件までデータ記録可能!

0.5秒の高速測定



**マスクをした
状態でも認識**

**測定温度精度
±0.2°C**

- 測定データは50件まで記録可能
- 測定値補正機能を搭載!
- カウントモード搭載!
- アラート作動温度の設定・変更可能!
- 固定式で人件費大幅カット!

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。
※直射日光の当たらない場所に設置してください。

品番 051372

固定式 非接触赤外線検温計

(税込)
¥9,900

¥9,000 (税別) メーカー保証期間: 1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm~8cm ●センサタイプ/赤外線センサー ●測定範囲/34.0°C~42.9°C
●測定精度/±0.2°C ●測定時間/約0.5秒 ●電源/USB給電 (Micro USB Type-B) or 単4電池
3本 (別売) ●測定モード/温度測定モード、カウントモード ●包装形態/化粧箱

別途必要なもの (別売)

・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)

**大きなアラート音で離れた
場所でも異常がわかる!**

OK

NO



**USB給電
or
単4乾電池3本 (別売)**
USBケーブル付属
(Micro USB Type-B)



**壁掛け・三脚
使用両対応**




※画像は
イメージです



一般的な
三脚に
取付可能

壁に取り付ける際は付属の
木ネジをご使用ください



051580

三脚 (ディスプレイ
サートレー付)

詳しくは
P.38へ

051416

三脚 TP-01

詳しくは
P.61へ

094391

USB充電ACアダプター


詳しくは
P.61へ

簡易サーマルカメラセット 60

病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに！
遠隔での映像確認・双方向の会話も
可能なセット

測定人員
不要！

計測者の感染リスクを徹底軽減！



スマートフォンやパソコンで
リアルタイムでの確認や録画が可能

品番 051376

簡易サーマルカメラセット

(税込) **¥18,000**

¥16,364 (税別)

メーカー保証期間：1年 ●包装形態/化粧箱、PP袋

別途必要なもの(別売)

・専用アプリが対応しているスマートフォンまたはPC ・三脚 (推奨高さ：2m)

・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)

スマートフォン対応OS iOS9.0以上/Android4.4以上
PC推奨ブラウザ Chrome/Firefox/Edge



※三脚は付属しておりません。

一般的な三脚に
取付可能

本体仕様：051372 固定式 非接触赤外線検温計

セット内容



051416
三脚 TP-01

詳しくは
P.61へ

094391
USB充電ACアダプター

詳しくは
P.61へ

リアルタイムでのモニター確認や
常時録画が可能

※双方向の会話はできません。

品番 051451

簡易サーマルカメラセット
(WEBカメラ仕様)

(税込) **¥15,000**

¥13,637 (税別)

メーカー保証期間：1年 ●包装形態/化粧箱、PP袋

別途必要なもの(別売)

・各種ビデオ通話ツールに対応するPC ・三脚 (推奨高さ：2m)

・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)

対応OS Windows7/8.1/10 MacOS10.10以降 Linux kernel2.6.26以降

【各種ビデオ通話ツール対応】 Skype、Zoom、Google、Meet、LINE等のビデオ通話
ツールで動作確認済み



WEBカメラは
面ファスナーで
簡単取り付け！



本体仕様：051372 固定式 非接触赤外線検温計

セット内容



051416
三脚 TP-01

詳しくは
P.61へ

094391
USB充電ACアダプター

詳しくは
P.61へ

一般的な三脚に
取付可能



幼稚園や保育所、
介護施設などに最適！

いつでもどこでも楽しく検温！
ぬいぐるみ付きの検温計セット！

品番 051521

くまの検温計セット

(税込) **¥12,800**

¥11,637 (税別)

メーカー保証期間：1年

本体仕様：051372 固定式 非接触赤外線検温計

セット内容



しっかりと固定できる面ファスナー付
●包装形態/化粧箱、PP袋

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

61 非接触検温計&オートディスペンサー

手をかざすだけ!

触れずに検温&除菌

検温計

アルコールディスペンサー



※消毒液は別売です

品番 051535

非接触検温計&オートディスペンサー
(アルコール消毒液用)

(税込)
¥7,800

¥7,091 (税別)

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

- サイズ/約107×72×175mm ●材質/ABS ●電源/単4電池 3本(別売) ●包装形態/化粧箱
- 【検温計仕様】
- 推奨距離/約1cm~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/32℃~42.9℃
- 分解能/0.1℃ ●測定精度/±0.3℃ (32.0~34.9℃) ±0.2℃ (35.0~42.0℃) ±0.3℃ (42.1~42.9℃)
- 使用温湿度/温度5~40℃、湿度≤85% ●保存温湿度/温度0~50℃、湿度≤85%
- 【アルコールディスペンサー仕様】
- 内容量/350ml ●吐出量/約0.9ml
- ※粘度の高い消毒液は使用できない場合があります。

測定温度精度

±0.2℃~±0.3℃


単4電池3本

(別売)



平熱時

高熱時



高熱時に液晶の色が変わり、アラームが鳴ります。

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

USB機器をコンセントから充電



品番 094391

USB充電ACアダプター

(税込)
¥800

¥728 (税別)

製品仕様

- サイズ/60×60×27mm ●電源電圧/AC100~240V
- 包装形態/PP袋

サーマルカメラに使える



品番 051388

ACアダプター

(税込)
¥2,400


¥2,182 (税別)

製品仕様

- ケーブル長/約1.5m ●定格出力/DC12V2A
- 2.1φセンター+ (内径φ2.1mm外形φ5.5mm)
- 包装形態/PP袋
- 【対応機種】 ●051160 サーマルカメラ 顔認証型 8インチ
- 051406 サーマルカメラ 顔認証型 7インチ ●051159
- サーマルカメラ 同時測定 ●051126 ドーム型サーマルカメラ

軽くて丈夫
持ち運びにも便利

収納袋付



品番 051416

三脚 TP-01

(税込)
¥2,200

¥2,000 (税別)

製品仕様

- 収納時サイズ/65×65×580mm ●最大地上高/1550mm
- 最低地上高/700mm ●重量/約715g ●付属品/収納袋
- 耐荷重/約2kg ●材質/アルミニウム合金 ●包装形態/ダンボール箱

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手軽なハンディタイプ!

1分間に60人の測定が可能



1人1秒以下の
高速対応


最大8時間
連続稼働

マスクをした
状態でも認識

防水・防塵で
屋外も安心

測定温度精度
±0.5℃

リアルタイムで温度を
ディスプレイ上に表示

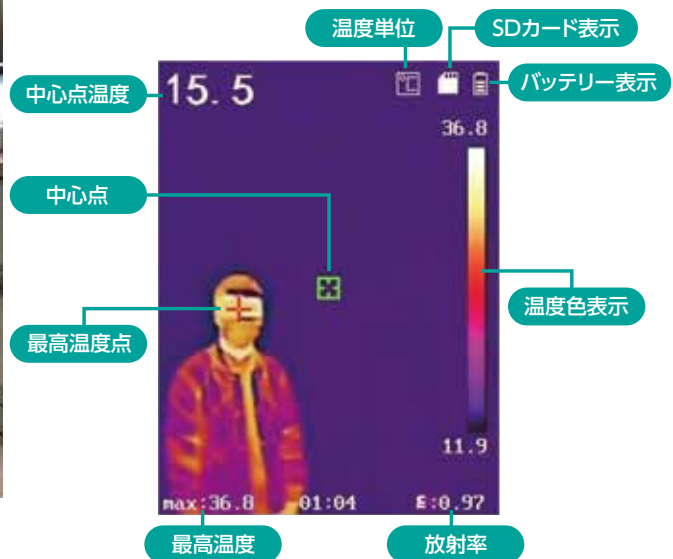

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。



一般的な三脚に
取付可能

- 温度異常を検知すると赤い点滅で告知
- 測定した画面を静止画で保存
- 8GBメモリーカード付属

品番 051128

ハンディ型サーマルカメラ DS-2TP31B-3AUF

(税込) **¥143,000**


¥130,000 (税別)

納期目安
約4週間

メーカー保証期間: 3年

製品仕様

- 推奨距離/0.5m~1.5m
- 測定温度精度/±0.5℃
- 測定温度範囲/30℃~45℃
- 同時測定可能人数/1人
- サーマルモジュール/最大解像度: 160 x 120、視野: 37.2° x 50° (H x V)、最短焦点距離: 0.15m
- モニター/2.4インチ LCD (320x240)
- 電源/リチウムイオン電池 (動作時間: 約8時間)
- 動作温度/10℃~35℃
- サイズ/196mm x 117mm x 59mm
- 重量/350g
- 同梱物/ACアダプター、USBケーブル (Micro USB Type-B)、8GBメモリー、リストストラップ
- 包装形態/ダンボール箱

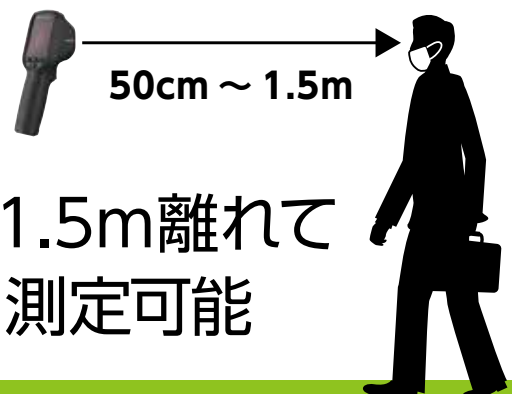

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

63 サーマルカメラ 顔認証型

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

10,000人の 顔登録機能搭載

8
インチ




オフィス・学校
飲食店など、
限られた
スペースでも
設置が可能!

5分で
設置可能

8インチの
大画面

マスクをした
状態でも認識

アラームで
即座に通知



- 1秒高速測定
- 0.3m~0.5m離れて測定可能
- 温度異常アラーム付 (文字表示と音声)

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

品番 051160

サーマルカメラ 顔認証型(8インチ)

(税込)
¥187,000
¥170,000(税別)

専用スタンド(別売)で
設置も簡単!



品番 051407

卓上スタンドベースSB-01(別売)

(税込)
¥6,600 ¥6,000(税別)

●包装形態/ダンボール箱

051408 卓上スタンド
支柱SP-01(別売)

(税込)
¥6,600 ¥6,000(税別)

●包装形態/チャック付PP袋



取り付けイメージ

051388

ACアダプター
DC12V2A

詳しくは
P.61へ



メーカー保証期間:1年

製品仕様

- 推奨距離/0.3m~0.5m
- 測定温度精度/±0.3℃~0.5℃
- 測定温度範囲/32℃~41℃
- 同時測定可能人数/1人
- モニター/8インチ
- カラー画像モジュール/最大解像度:800×1280
- 電源/DC 12V/2A
- 動作温度/16℃~35℃
- サイズ/257×138×45.8mm
- 重量/1350g
- 付属品/壁掛け器具
- 包装形態/ダンボール箱

※動作にはPC(Windows10)が必要です。取扱説明書は
<https://www.artec-kk.co.jp/special/eisei/>よりご覧いただけます。

別途必要なもの(別売)

- ・PC(Windows 10)
- ・[推奨]ACアダプターDC12V/2A(DCプラグ外径:5.5mmφ/DCプラグ 内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル



使い方動画
公開中!

パソコンなしでも 登録・設置可能

(一部制限あり)

7
インチ

※登録には別途マウスが必要です。

5000人の
顔登録機能

マスクをした
状態でも認識

アラームで
即座に通知



マスクを着けていないと
文字と音声でお知らせ



壁掛けイメージ

- 1秒高速測定
- 0.3m~0.5m離れて測定可能
- 温度異常アラーム付
(文字表示と音声)

省スペースで
設置も簡単!

品番 051407

卓上スタンドベースSB-01 (別売)

(税込)
¥6,600 ¥6,000 (税別)

●包装形態/ダンボール箱

051501 卓上スタンド
支柱SP-02 (別売)

(税込)
¥6,600 ¥6,000 (税別)

●包装形態/チャック付PP袋



取り付けイメージ

051388

ACアダプター
DC12V2A

詳しくは
P.61へ



メーカー保証期間:1年

製品仕様

- 推奨距離/0.3m~0.5m ●測定温度精度/±0.3℃~0.5℃ ●測定温度範囲/32℃~41℃
- 同時測定可能人数/1人 ●モニター/7インチ ●カラー画像モジュール/最大解像度:600×1024 ●電源/DC 12V/2A ●動作温度/15℃~30℃ ●サイズ/236×115×23mm
- 重量/975g ●付属品/壁掛け器具 ●包装形態/ダンボール箱

別途必要なもの(別売)

- ・PCを使用する場合:PC (Windows 10)
- ・デバイス操作する場合:マウス (有線 USB Type A) ※Bluetooth接続不可
- ・USBメモリに出力する場合:USBハブ、USBメモリ
- ・[推奨]ACアダプターDC12V/2A
(DCプラグ外径:5.5mmφ/DCプラグ 内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

品番 051406

サーマルカメラ 顔認証型(7インチ)

(税込)
¥121,000

¥110,000(税別)

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

65 一体型顔認証端末サーマルカメラ

高度な顔認証技術によるセキュリティ

0.2秒の高速顔認証機能搭載

飛沫防止

マスク

アルコール


除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

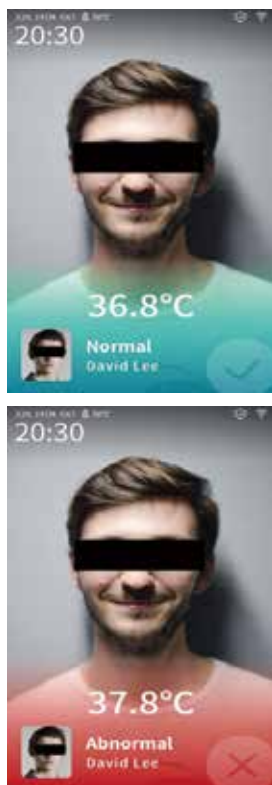

6000人の
顔登録機能

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.5℃

タッチスクリーン
操作

- 限られたスペースでも使用可能
- 顔認証&温度検知&マスク着用検出機能
- 50cm~1.5m離れて撮影可能
(推奨高さ: 1.4~1.9m)
- 直感的でわかりやすい設定画面



タッチスクリーンで
簡単操作

品番 051124

一体型顔認証端末 サーマルカメラ
ALL-IN-ONE エコノミーモデル
DS-K1TA70MI-T

納期目安
約4週間

(税込)

¥242,000

¥220,000 (税別)

メーカー保証期間: 3年

製品仕様

●推奨距離/0.5m~1.5m ●測定温度精度/±0.5℃ ●測定温度範囲/30℃~45℃ ●同時測定
可能人数/1人 ●サーマルモジュール/解像度:160 x 20 ●カラー画像モジュール/解像度:2M
ピクセル ●モニター/7インチ、タッチスクリーン ●電源/DC12V/2A (バラ線)・ACアダプター付
●動作温度/0℃~50℃ ●寸法/290.0mm x 116.5mm x 35.0mm ●重量/900g ●包装形態/
ダンボール箱 ※本製品は配線作業が必要です。

※セキュリティシステム設置等についての詳細は
お問い合わせください。

※本品は医療用の体温計では
ありません。測定温度は
あくまで参考値となります。

専用スタンド
別売



品番 051489

ポールスタンドセット (別売)
(税込)

¥44,000

¥40,000 (税別)

納期目安
約4週間

●サイズ/支柱:98.5×1342×225mm、重り板:325×325×17mm
●包装形態/ダンボール箱

※色・形状などは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



品番 051125

卓上スタンド (別売)

(税込)

¥7,500

¥6,819 (税別)

納期目安
約4週間

●サイズ/193×353.5×195.5mm ●重量/約2.7kg
●包装形態/ダンボール箱

【重り板】DS-KAB6-BASE



【支柱】DS-KAB671-B

混雑した状態でも発熱者を発見できる！

同時測定型で 1度に20人まで測定可能



最大20人
同時測定

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.3℃～±0.6℃



～4m

最大4m離れたの
測定が可能



一般的な三脚に
取付可能

※三脚は付属しておりません。

品番 051159

サーマルカメラ 同時測定

(税込)
¥330,000

¥300,000 (税別)

メーカー保証期間:1年

製品仕様

- 推奨距離/4m以内 ●測定温度精度/±0.3℃～±0.6℃ ●測定温度範囲/－10℃～100℃
- 同時測定可能人数/～20人 ●サーマルモジュール/最大解像度:256×192・視野:35°×27°(H×V)
- カラー画像モジュール/最大解像度:1920×1080 ●電源/DC12V/2A ●動作温度/約10℃～35℃(一般的な室温環境) ●サイズ/250.35×85.92×77.39mm ●重量/約660g ●包装形態/ダンボール箱

※動作にはPC(Windows 7/10)が必要です。

取扱説明書は<https://www.artec-kk.co.jp/special/eisel/>よりご覧いただけます。


別途必要なもの(別売)

- ・PC(Windows 7/10)
- ・【推奨】ACアダプターDC12V/2A(DCプラグ 外径:5.5mmφ/DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル
- ・三脚(推奨高さ:2m)

AI認証で各顔ごとに
測定結果をパソコン上に
リアルタイム表示



表示された動画・静止面を記録として
保存でき、測定された温度・時刻・顔画
像はログとしてエクセルに出力可能



※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

051388

ACアダプター
DC12V2A

詳しくは
P.61へ



051416

三脚 TP-01

詳しくは
P.61へ



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器


防犯防災

その他

67 ドーム型サーマルカメラ

AI認証で各顔ごとに温度を表示

暗い環境でも撮影できる 赤外線照明内蔵

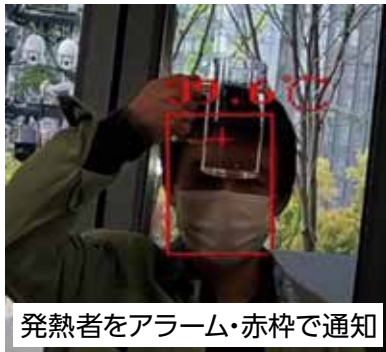

発熱者をアラーム・赤枠で通知




最大20人
同時測定

赤外線照明
内蔵

混雑した状況でも発熱者を
発見可能!

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.5℃

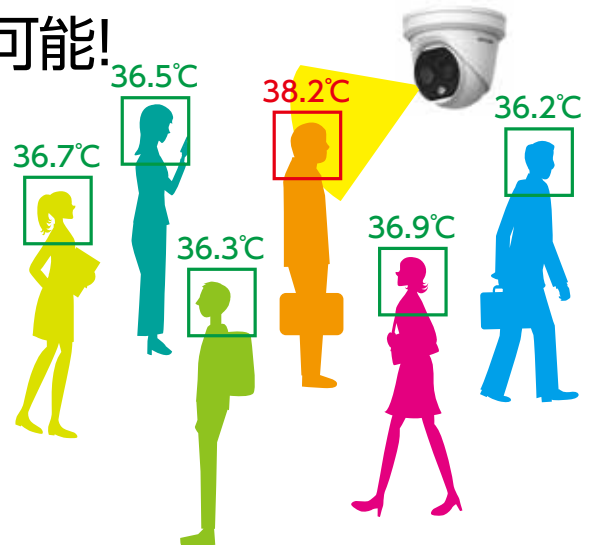

品番 051126

納期目安
約4週間

ドーム型サーマルカメラ DS-2TD1217B-6/PA

(税込)
¥495,000

¥450,000 (税別)

メーカー保証期間:3年

製品仕様

●推奨距離/1.5m~3m ●測定温度精度/±0.5℃ ●測定温度範囲/30℃~45℃ ●同時測定可能人数/~20人 ●サーマルモジュール/最大解像度:160 x 120、視野:25.0° x 18.7° (H x V)、最短焦点距離:0.6m ●カラー画像モジュール/最大解像度:2688 x 1520 ●電源/DC12V/2A / PoE (802.3af, Class3) ●動作温度/10℃~35℃ ●寸法/138.3mm x 138.3mm x 123.1mm ●重量/940g ●包装形態/ダンボール箱

— 別途必要なもの(別売) —

- PC(ブラウザ:Internet Explorer9以上) ・LANケーブル
- 【推奨】ACアダプター DC12V/2A(DCプラグ外径:5.5mmφ / DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- microSDカード(録画をする場合)

●1.5~3m離れて測定可能

●選択可能な温度異常アラーム
(音声、白色LED、リレー出力)

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。



品番 051127

ドーム型三脚ブラケット(別売)

(税込)

¥4,200

¥3,819 (税別)

納期目安
約4週間

●包装形態/ダンボール箱



一般的な三脚に
取付可能

※三脚を使用する際は、別売のブラケットが必要です。
※三脚は付属しておりません。

051388
ACアダプター
DC12V2A

詳しくは
P.61へ

051416
三脚 TP-01

詳しくは
P.61へ



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他